


YARI OTOMATİK STREÇ SARMA MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

- ✓ Kule yüksekliği 2500 mm
- ✓ Maksimum palet ölçüleri: (Y) 2200mm x (G) 1200mm x 1200mm (köşeli ürünler)
- ✓ 4 sarım programı mevcuttur;
 - 1- Standart sarım (aşağı yukarı düz sarım)
 - 2- Sadece yukarı sarma
 - 3- Çapraz sarım
 - 4- Sarım işlemi paletin üst kısmına geldiğinde beklemede kalarak, sudan koruma naylonu vb. şeylerin örtülmesini sağlamak
- ✓ PLC sistem
- ✓ Dokunmatik Ekran
- ✓ Asansör iniş çıkış hız ayarı
- ✓ Tabla dönüş hız ayarı
- ✓ Manuel çalışabilme özelliği
- ✓ Bobin çapı 250 mm
- ✓ Bobin iç çapı 76 mm
- ✓ Bobin genişliği 500 mm
- ✓ Renk kodu: Ral 7040-5002
- ✓ Tabla dönüş hızı 7-12 rpm arasında ayarlanabilir
- ✓ Taşıma kapasitesi max.1500 kg
- ✓ Fotoselli otomatik yükseklik ayarı (ebatları otomatik algılar)
- ✓ Yumuşak kalkış için inverter tanımlanmıştır
- ✓ Tabla kalınlığı: 6 mm
- ✓ Tabla çapı: 1650 mm
- ✓ Palet alt-üst tur sayısı belirleme özelliği
- ✓ Güç gereksinimi: 220V 50 Hz 1 ph
- ✓ Kurulu güç: 1,4 kW
- ✓ Tüm elektronik sistem LG kalitesi ile yapılmıştır.
- ✓ Yükleme rampası makine beraberinde verilir.
- ✓ 6 farklı dilde operatör paneli (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça)
- ✓ CE sertifikası
- ✓ Ürün menşei: Türkiye



STREÇ SARMA MAKİNESİ Opsiyonları:

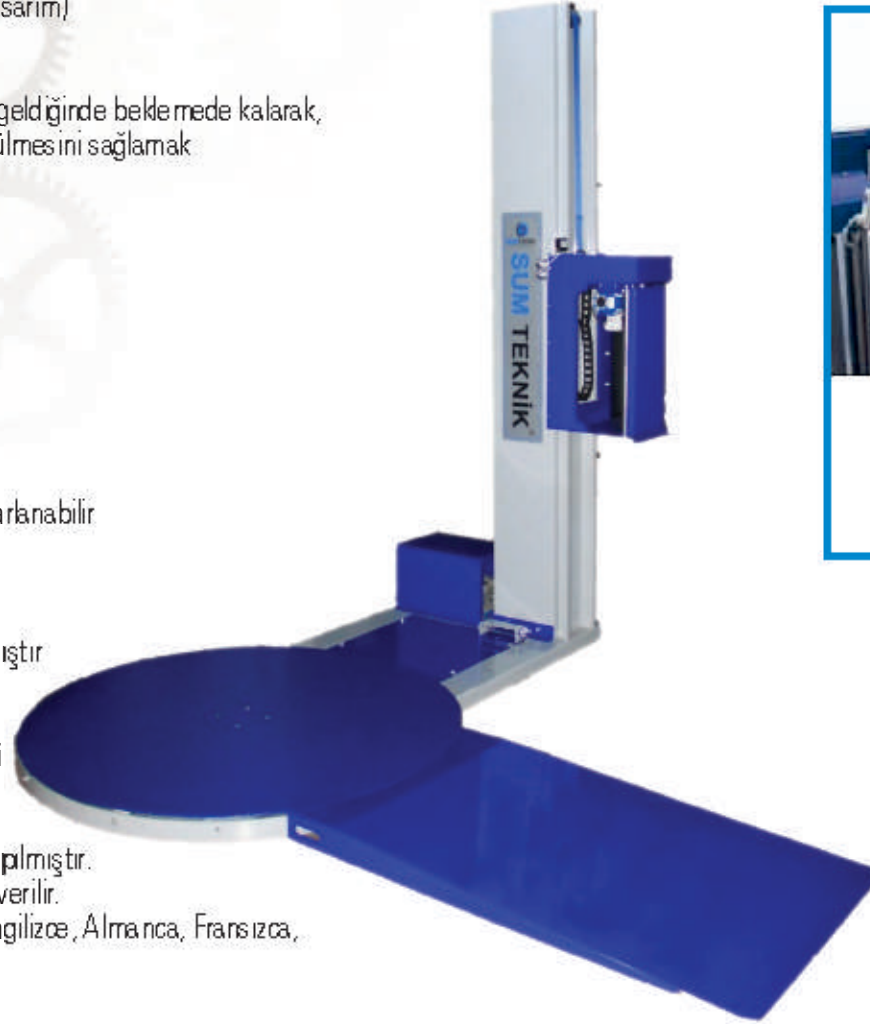

- Opsiyon 1: Kesme Ünitesi
(Streç sarma işlemi bittikten sonra, streçi otomatik olarak keser)



- Opsiyon 2: Üst Baskı
(Ambalajlama esnasında yıkılma ihtimali olan ürünlerin, pistonlu veya motorlu üstten baskı ile sabitlenerek streç film ile ambalajlanmasında kullanılırlar)



- Opsiyon 3: Ön Gerdirme
(Motorlu Gerdirme Sistemi - Ön gerdirme ünitesi ile Super Power stretch film kullanılarak % 250'ye varan tasarruf)